


Váha pro teleskopický manipulátor



1 Vážní elektronika

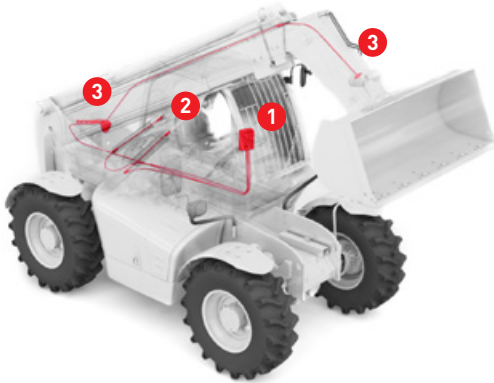

2 Snímače tlaku



3 Polohové snímače

Dynamické vážení při nakládce

Ověřitelné váhy PFREUNDT pro teleskopické nakladače se velmi snadno ovládají díky dotykovému displeji. Vážení probíhá dynamicky během zdvihu ramene a přesná hmotnost je tak zjištěna přímo během nakládky. Tím šetříte nákladné a zdlouhavé cesty k mostovým či přejezdovým vahám.

Přehled vlastností

- Schváleno pro obchodní vážení
- Vysoce přesné vážení určené pro nejnáročnější podmínky
- Dynamické vážení za pohybu pro rychlejší a přesnější nakládku
- Jednoduchá a intuitivní obsluha pomocí dotykového displeje
- Rozsáhlé možnosti správy základních i vážních dat
- Bezproblémová instalace na nové i starší stroje různých výrobců
- Rozšiřující funkce: Speed Weigh Technology (SWT) – pro ještě rychlejší nakládku

Obsah dodávky

- Vážní elektronika WK60
- 4 snímače tlaku
- 1 dvojitý polohový snímač a 1 polohový snímač (princip měření N1)
- 1 anténa
- Volitelně až 2 snímače náklonu (princip měření SWT)
- Volitelně 1 bezdrátový snímač příklopu a 1 snímač náklonu pro ověření obchodní vážení

Volitelné příslušenství

- Tiskárna
- Vážní lístky a box na vážní lístky

Vstupte do digitální budoucnosti s PFREUNDT!



Vytvořili jsme připojení a rozhraní která potřebujete, např. GPS, LTE, WLAN a Bluetooth.



Vážní data – dostupná v reálném čase. Zdarma vyzkoušejte PFREUNDT Web Portal!

www.pfreundt.de 



Přehled funkcí

	WK60	WK60-S	WK60-Smart	WK60-XS
Obecné informace				
Rozměry	206 x 145 x 72 mm	206 x 145 x 72 mm	206 x 145 x 72 mm	152,5 x 109,5 x 55 mm
Hmotnost vč. držáku	ca. 1,8 kg	ca. 1,8 kg	ca. 1,8 kg	ca. 840 g
Napájecí napětí	9 V to 36 V dc	9 V to 36 V dc	9 V to 36 V dc	12 V or 24 V dc
Třída krytí dle ISO20653:2013-02	IP42/IP5K2	IP42/IP5K2	IP42/IP5K2	IP4X
Displej/ovládání	7" dotykový displej	7" dotykový displej	7" dotykový displej	5" dotykový displej
Rozlišení	800 x 480 pixelů	800 x 480 pixelů	800 x 480 pixelů	800 x 480 pixelů
Funkce vážení				
Ověřitelná, třída	Y(b)	Y(b)	Y(b)	-
Paměť kalibračních dat	✓	✓	✓	-
Dynamické vážení	✓	✓	✓	✓
Paměť vážných záznamů/lopat (rozšiřitelné)	1.000.000	1.000.000	100.000	10.000 (100.000)
Kalibrace více nosičů/ technologické vážení (rozšiřitelné)	5	5	5	2 (5)
Zadání cílové hmotnosti	✓	✓	✓	✓
Celková suma	✓	✓	✓	✓
Statistiky vážení	✓	✓	-	(✓)
Řízení objednávek pouze prostřednictvím Web Portal **/**	✓	(✓)	-	-
Správa dat				
Přístup k vážným datům přes PFREUNDT Web Portal	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)
Počet uživatelů (rozšiřitelné)	Libovolný	5 (Libovolný)	5	2 (5)
Položky základních dat (rozšiřitelné)	10.000	500 (10.000)	10	10 (300)
Souhrnný dokument	✓	✓	✓	(✓)
Přejmenování typů základních dat	✓	✓	-	(✓)
Prodej za hotové	✓	✓	-	(✓)
Rozšířené číslo vážního lístku	✓	(✓)	-	(✓)
Propojení mezi typy základních dat	✓	(✓)	-	-
Přenos dat				
Mobilní data pro Web Portal **/**	✓	(✓)	-	-
WLAN pouze pro Web Portal **/**	✓	✓	✓	✓
GPS pouze pro Web Portal **/**	✓	(✓)	-	-
USB	✓	✓	-	✓
Seriový protokol (rozšiřitelné)	✓	(✓)	✓	(✓)
Připojení tiskárny (rozšiřitelné)	pPrinter + vybrané tiskárny	pPrinter (vybrané tiskárny)	pPrinter	pPrinter (vybrané tiskárny)
Pokročilé funkce				
Alternativní princip měření: Speed Weigh Technology/statické vážení	(✓)	(✓)	-	(✓)
Připojení dalších zařízení přes relé (např. imobilizér, přerušení nakládky externím tlačítkem)	✓	✓	✓	(✓)

*dodatečné náklady za použití Web Portal **vyžaduje SIM kartu: dodatečné náklady ✓ standard (✓) volitelné - není k dispozici

Služby PFREUNDT



Odborně poradíme



Máme vlastní tým techniků



Zajistíme ověření



Navštívíme Vás kdekoliv